



وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

قرارداد عملیات اجرای لبه گذاری و جدول کشی در سطح شهر لار

این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده میشود، بین شهرداری لار به تصدی آقای اصغر فرودی به نشانی: لار، خیابان آیت ... خامنه ای، ساختمان شهرداری لار که در این پیمان کارفرما نامیده میشود، از یک سو، و آقای حسین ناصری با کد ملی ۱۶۰۰۶۶۸۴۷۱ به نشانی: شهر جدید فرهنگ ۱۴ بلوک ۴ تلفن ثابت: ۵۲۲۵۴۵۲۷ همراه: ۰۹۱۷۷۸۱۱۸۱۱ که در این پیمان، پیمانکار نامیده میشود از سوی دیگر، طبق مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و سایر مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد و مفاد آن پس از امضاء طرفین لازم الاجراست.

تبصره ۵: اقامتگاه هریک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در این قرارداد درج شده و هر گونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی فوق الذکر با پست سفارشی و یا هر طریق دیگر در حکم ابلاغ رسمی و واقعی می باشد و طرفین مکلفند در صورت تغییر آدرس مراتب را طی اظهارنامه رسمی ظرف ده روز به طرف مقابل ابلاغ نمایند در غیر اینصورت کلیه ابلاغیهایی که به نشانی فوق در این قرارداد ارسال می شود در حکم ابلاغ واقعی می باشد.

ماده یک موضوع قرارداد:

اجرای عملیات لبه گذاری و جدول کشی در سطح شهر طبق برآورد، نقشه ها، مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت شامل موارد ذیل که به روئیت مهر و امضاء پیمانکار رسیده است و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آن مبادرت به قبول تعهد نموده است.

۱- اجرای جدول با عرض ۱ متر با تک لبه آماده و بت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع تک لبه در محل اجرا و پی کنی و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب و به عرض ۱۹۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰ سانتی متر - ماهیچه های پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع نمونه مکعبی و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد- اجرای لیسه ای کف جدول و بند کشی بین تک لبه ها) به متر اژ تقریبی ۳۰ متر طول

۲- اجرای جدول با عرض ۶۰ سانتیمتر با تک لبه آماده و بت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و پی کنی و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب و به عرض ۱۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه های پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد- اجرای لیسه ای کف جدول و بند کشی بین تک لبه ها) به متر اژ تقریبی ۵۰ متر طول

۳- اجرای جدول با عرض ۱ متر با بتن درجا به ارتفاع ۵۰ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع تک لبه در محل اجرا و پی کنی و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب و به عرض ۱۵۰ سانتی متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر جهت لبه بتن درجا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و عرض ۱۵ سانتی متر که به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد- بتن ریزس و لیسه کشی کف جدول) به متر اژ تقریبی ۵۰ متر طول

شهرداری لار
خیابان آیت اله خامنه ای
۰۹۱۷۷۸۱۱۸۱۱



وزارت کشور
استانداردی فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

۴- اجرای جدول با عرض ۶۰ سانتیمتر با بتن درجا به ارتفاع ۵۰ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (پی کنی و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۱۱۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر - جهت لبه بتن درجا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و عرض ۱۵ سانتی متر که به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد- بتن ریوی و لیسسه کشی کف جدول) به مترآژ تقریبی ۱۰۰ متر طول

۵- اجرای رفوژ وسط با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۵۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد و همچنین اجرای ماهیچه جلوی تک لبه به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر - و بند کشی بین تک لبه ها) به مترآژ تقریبی ۷۰ متر طول

۶- اجرای رفوژ وسط با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۵۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه اجرا گردد و همچنین اجرای ماهیچه جلوی تک لبه به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر - و بند کشی بین تک لبه ها) به مترآژ تقریبی ۷۰ متر طول

۷- اجرای کانیوا یک طرف لبه با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۹۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه زدن اجرا گردد- و بند کشی بین تک لبه ها - و اجرای بتن کف کانیوا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع و لیسسه کف کانیوا) (ارتفاع آزاد روی سر تک لبه تا سر ریز آبراهه (تراز آسفالت) ۱۵ سانتی متر باید در نظر گرفته شود. به مترآژ تقریبی ۱۵۰ متر طول

۸- اجرای کانیوا دو طرف لبه با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۹۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه پشت با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه زدن اجرا گردد- ماهیچه جلو تک لبه افقی با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع و به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتی متر و بند کشی بین تک لبه ها) (ارتفاع آزاد سازی روی سر تک لبه تا سر ریز آبراهه ۱۵ سانتی متر باید در نظر گرفته شود. به مترآژ تقریبی ۵۰ متر طول

۹- اجرای کانیوا کتابی نیم جوی با تک لبه ۳۵ در ۵۰ سانتی متری آماده و ت پرس (تهیه تک لبه و سایر مصالح بر عهده پیمانکار) شامل (توزیع در محل اجرا و خاکبرداری و حمل نخاله و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر - ماهیچه جلو دو طرف تک لبه های افقی با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و به ابعاد ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر که میبایست به وسیله قالب بندی و ویریه زدن اجرا گردد- و بند کشی بین تک لبه ها به مترآژ تقریبی ۱۰۰ متر طول

پیمانکاری حسین نامرودی
شماره ثبت شرکت: ۱۵۲۶



وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

- ۱۰- سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۶۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه رفیوژ وسط (تهیه سنگ بر عهده پیمانکار میباشد) به متر اژ تقریبی ۵۰ متر طول
- ۱۱- سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۹۰ سانتیمتر جهت زیر کانیوا کنار در (تهیه سنگ بر عهده پیمانکار میباشد) به متر اژ تقریبی ۴۰ متر طول
- ۱۲- سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۱۵۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه جداول ۶۰ سانتی در صورت نیاز (تهیه سنگ و کلیه مصالح بر عهده پیمانکار میباشد) به متر اژ تقریبی ۴۰ متر طول
- ۱۳- سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۱۹۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه جداول ۱۰۰ سانتی در صورت نیاز (تهیه سنگ و کلیه مصالح بر عهده پیمانکار میباشد) به متر اژ تقریبی ۴۰ متر طول
- ۱۴- اجرای سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ در صورتی که ارتفاع سنگ کاری بیشتر از ۵۰ سانتی متر در آیتم های سنگ کاری زیر رفوژ و کانیوا و جدول (۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) باشد. نحوه محاسبه به صورت حجم کل سنگ کاری انجام شده ملاک عمل خواهد بود. به متر اژ تقریبی ۲۰ متر مکعب
- ۱۵- اجرای برش با دستگاه کاتر زن جهت برش آسفالت به متر اژ تقریبی ۶۷۰ متر طول
- ۱۶- جمع آوری و حمل آسفالت بین محل بریدگی هایی که با کاتر برش خورده به متر اژ تقریبی ۲۰۰ متر مربع
- ۱۷- اجرای پی کنی و حمل مازاد بر آیتم ذکر شده در توضیحات فنی به متر اژ تقریبی ۳۰ متر مکعب
- ۱۸- اجرای کانیوا بغل به صورت بتن در جا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع - بتن مگر با مقاومت فشاری ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۷۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر (تهیه کلیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد) به متر اژ تقریبی ۵۰ متر طول
- ۱۹- اجرای کانیوا کتابی به صورت بتن در جا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به عرض ۳۵ سانتی متر - بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر (تهیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد) به متر اژ تقریبی ۵۰ متر طول
- ۲۰- جمع آوری و ریشه کنی و حمل درختان در مسیر به مقدار تقریبی ۱۷ اصله درخت
- ۲۱- اجرای کانال به صورت لوله گذاری (شامل اجرای بتن مگر به عرض لوله مورد نظر بعلاوه ۳۰ سانتی متر بیشتر و به ارتفاع ۱۰ سانتی متر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و لوله گذاری و اجرای بتن ریزی اطراف و روی لوله تعبیه شده در کانال با ضخامت ۱۵ سانتی متر با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع) مهنای حجم لوله موجود در بتن (تهیه لوله با کارفرما و بقیه مصالح با پیمانکار می باشد.) به متر اژ تقریبی ۲۰ متر طول

توضیحات فنی :

* لازم به ذکر است در صورت نیاز در موارد فوق پی کنی و حمل نخاله حاصله تا عمق ۵۰ سانتیمتر و عرض معادل آیتم مربوطه در قیمت های واحد منظور گردد و ابعاد بیشتر از ۵۰ سانتیمتر به صورت متر مکعب مازاد قابل محاسبه میباشد.

پیمانکاری حسین نامری



وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

- * کلیه بتن های مورد مصرف الزاما توسط بتن آماده (بونکر) یا خلاطه تولید گردد.
- * جهت تراکم بتن (تک لبه ها و ماهیچه های پشت و...) استفاده از دستگاه ویراتور الزامی می باشد.
- * تهیه آب مصرفی و آب جهت عمل آوری بر عهده پیمانکار می باشد.
- * هماهنگی لازم بارانمایی و رانندگی جهت مسدود نمایی مسیر و تهیه و نصب تابلو های راهنمایی - چراغ چشمک زن و نوار خطر بر عهده پیمانکار می باشد.
- * رعایت مسائل ایمنی بر عهده پیمانکار می باشد.
- (لازم به ذکر است در خصوص سنگ کاری در صورتیکه میزان سنگ کاری بیشتر از ابعاد مشخص گردیده در آیتم های مورد نظر (۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) باشد ملاک محاسبه به صورت حجم کل سنگ کاری انجام شده ملاک عمل خواهد بود.
- * کارفرما از هر قسمت از کار به تشخیص واحد نظارت اقدام به آزمایش می کند و هزینه آزمایش بر عهده پیمانکار است. (آزمایش ها میتواند از نوع استاندارد شامل بتن تازه، تعیین ضخامت و کرگیری بتن سخت شده و دانه بندی مصالح سنگی و... باشد)
- * در صورت عدم جواب دهی آزمایش ها یا عدم حصول کیفیت بتن مورد نظر، پیمانکار مشمول جریمه می گردد.
- * پیمانکار موظف است نسبت به مشخص کردن فردی برای آبدهی به طور مناسب جهت حصول کیفیت خوب کار اقدام نماید.
- * در صورتیکه پیمانکار اقدام به تخلیه یا تعوض نمونه گرفته شده توسط آزمایشگاه نماید مشمول جریمه خواهد شد. و همچنین ناظر محترم نسبت به تعطیلی یا عدم تایید صورت وضعیت اقدام نماید و همچنین تخلف فوق را جهت پیگرد قانونی به واحد حقوقی ارجاء نماید.
- * ملاک تعیین مقاومت بتن نمونه استوانه ای می باشد.
- * کلیه قیمت های فوق صرفا شامل کسورات قانونی ۵٪ بیمه تامین اجتماعی و ۱۰٪ حسن انجام کار می باشد و کارفرما طبق ماده ۱۶۹ ق م م قرارداد و صورت وضعیت را به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد نمود.

مشخصات فنی:

ماده ۲- اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد حاضر

ب) نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات و آیین نامه های اجرایی خصوصا نشریه ۱۰۱ با عنوان "مشخصات فنی و عمومی راه"

ج) ضوابط محاسبه کسر بها عملیات راهسازی

د) کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ه) شرایط عمومی پیمان که ضمیمه قرارداد تلقی میگردد.

پیمانکاری حسین نامیری
۰۹۱۲۳۱۱۱۱۱-۲۳۳۱۵۲۹



وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

تبصوه: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر باشد.

ماده ۳ - محل اجرا:

محل اجرای کار واقع در سطح شهر است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده ۴ - مبلغ:

کل مبلغ قرارداد ۸/۸۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۱-۴ مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد پیمانکار که با توجه به ماده یک و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات بر آورده شده است.

۱-۴-۱-۱ اجرای جدول با عرض ۱ متر با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر به ازای هر متر طول ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۲-۱ اجرای جدول با عرض ۶۰ سانتیمتر با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر به ازای هر متر طول ۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۳-۱ اجرای جدول با عرض ۱ متر با بتن درجا به ارتفاع ۵۰ سانتی متر به ازای هر متر طول ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۴-۱ اجرای جدول با عرض ۶۰ سانتیمتر با بتن درجا به ارتفاع ۵۰ سانتی متر به ازای هر متر طول ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۵-۱ اجرای رفوژ وسط با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۵۰ سانتی متر به ازای هر متر طول ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۶-۱ اجرای رفوژ وسط با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر به ازای هر متر طول ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۷-۱ اجرای کانیوا یک طرف لبه با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر به ازای هر متر طول ۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۸-۱ اجرای کانیوا دو طرف لبه با تک لبه آماده و ت پرس به ارتفاع ۳۵ سانتی متر به ازای هر متر طول ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۹-۱ اجرای کانیوا کتابی نیم جوی با تک لبه ۳۵ در ۵۰ سانتی متری آماده و ت پرس به ازای هر متر طول ۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۱۰-۱ سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۶۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه رفیوژ

وسط به ازای هر متر طول ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۱۱-۱ سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۹۰ سانتیمتر جهت زیر کانیوا کنار

در به ازای هر متر طول ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۱۲-۱ سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۱۵۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه جداول

۶۰ سانتی در صورت نیاز به ازای هر متر طول ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۱۳-۱ سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ و به ارتفاع تا ۵۰ سانتیمتر و عرض ۱۹۰ سانتیمتر جهت زیر تک لبه جداول

۱۰۰ سانتی در صورت نیاز به ازای هر متر طول ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱-۴-۱۴-۱ اجرای سنگ کاری با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۳-۱ در صورتی که ارتفاع سنگ کاری بیشتر از ۵۰ سانتی متر به ازای هر

متر مکعب ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیمانکار: حسین ناصری



وزارت کشور
استانداردی فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

- ۱-۱۵-۴- اجرای برش با دستگاه کاتر زن جهت برش آسفالت به ازای هر متر طول ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۱۶-۴- جمع آوری و حمل آسفالت بین محل بریدگی هایی که با کاتر برش خورده به ازای هر متر مربع به ازای هر متر مربع ۶۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۱۷-۴- اجرای پی کنی و حمل مازاد برآیتم ذکر شده در توضیحات فنی به ازای هر متر مکعب ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۱۸-۴- اجرای کانیوا بغل به صورت بتن در جا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع - بتن مگر با مقاومت فشاری ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۷۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر به ازای هر متر طول ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۱۹-۴- اجرای کانیوا کتابی به صورت بتن در جا با مقاومت فشاری ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به عرض ۳۵ سانتی متر - بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به عرض ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر به ازای هر متر طول ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۲۰-۴- جمع آوری و ریشه کنی و حمل درختان در مسیر به ازای هر اصله درخت ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ۱-۲۱-۴- اجرای کانال به صورت لوله گذاری (شامل اجرای بتن مگر به عرض لوله مورد نظر بعلاوه ۳۰ سانتی متر بیشتر و به ارتفاع ۱۰ سانتی متر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و لوله گذاری و اجرای بتن ریزی اطراف و روی لوله تعبیه شده در کانال به ازای هر متر طول ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
- ۲-۴- موضوع قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد با نظر کارفرما (شهرداری) قابل افزایش و یا کاهش می باشد.
- ۳-۴- تعدیل: هیچگونه وجهی بابت مابه التفاوت مصالح و تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شد.
- ۴-۴- تشکیل پرونده دارایی و تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکار میباشد.

ماده ۵: نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بدین شرح است:

- ۱-۵- این قرارداد دارای ۲۰٪ پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانتنامه معتبر بانکی میباشد.
- ۲-۵- پیمانکار موظف میباشد که به صورت ماهیانه در پایان هر ماه اقدام به ارائه صورت وضعیت نماید و کارفرما با تأیید دستگاه نظارت نسبت به ثبت مطالبات اقدام خواهد نمود. از هر صورت وضعیت پیمانکار کلیه کسورات قانونی شامل بیمه معادل ۵٪ و ۱۰٪ حسن انجام کار کسر خواهد شد. و صورت وضعیت ها طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم به اداره امور مالیاتی اعلام میشود.

ماده ۶- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

- ۱-۶- تاریخ شروع پیمان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ می باشد. و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید میباشد در صورت اتمام سقف مبلغی قرارداد قبل از پایان سال قرارداد خاتمه یافته محسوب است.
- تبصره: هر گاه کارفرما بنحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه بهمان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد. تحویل پروژه توسط پیمانکار قبل از موعد مقرر مانع تحویل موقت و پرداخت نمیشد.
- ۲-۶- پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۱ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، حداقل ۹۷٪ درصد کارهای موضوع پیمان را که بر اساس دستور کار به ایشان ابلاغ گردیده انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

پیمانکاری حسین حسینی
۰۹۱۲۰۸۱۱۱۱۱۱۱۱



وزارت کشور
استانداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

۳-۶ مدت پیمان ۴ ماه است و چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجرای کار نماید به ازای هرروز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر میگردد که این جریمه بدل از اصل تعهد نیست.

ماده ۷- دوره تضمین :

پیمانکار حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد را به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار تضمین می نماید. اگر در دوره تضمین معایب و یا اشکالاتی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد، پیمانکار مکلف است به محض ابلاغ از طرف کارفرما حتی به صورت تلفنی، پیامک (اس ام اس) و فاکس در مدت تعیین شده شروع به رفع معایب و نواقص کند در غیر اینصورت کارفرما می تواند راسا یا بواسطه پیمانکار دیگر به رفع معایب اقدام نماید و هزینه آن را از پیمانکار به علاوه ۱۵٪ از محل تضمینات مأخوذه و در صورت عدم تکافو به طریق مقتضی از پیمانکار وصول نماید.

ماده ۸- نظارت بر اجرای کار :

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده بر عهده دستگاه نظارت کارفرما (واحد عمران شهرداری) میباشد و با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمانکار در اجرای مفاد پیمان موظف به اجرای دستورات دستگاه نظارت میباشد.

ماده ۹- کسور قانونی :

۹-۱ از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر میگردد که از این مبلغ ۵۰٪ آن پس از تحویل موقت و ارائه مفاسد حساب بیمه و ۵۰٪ مابقی پس از ارائه فرم تحویل دائم به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۹-۲ از هر پرداخت به پیمانکار ۵٪ به عنوان حق بیمه کسر و پس از ارائه مفاسد حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۹-۳ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ثبت نام پیمانکار در اداره دارایی و ارائه مدارک آن قابل پرداخت می باشد.

۹-۴ پرداخت مالیات و بیمه به هر نحوی و شرایطی به عهده طرف قرارداد بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۱۰- ضمانت حسن اجرای تعهدات :


در مورد تخلف از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و به منظور تضمین و حسن اجرای قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره ۱۶/۸۸۸/۱۰۷۰۲/۱۰۷۰۴۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ عهده بانک شهر به مبلغ ۸۸۹/۱۰۰/۰۰۰ ریال در اختیار شهرداری قرار گرفت.

تبصره: در مورد ماده فوق شهرداری بدون هرگونه اقدام خاص قضایی یا اطلاع به پیمانکار حق استفاده از تضمین مندرج در این قرارداد را خواهد داشت و پیمانکار حق طرح هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۱۱- تعهدات پیمانکار :

۱۱-۱ تامین نیروی انسانی، تهیه کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد.

۱۱-۲ پیمانکار متعهد به فصل دوم شرایط عمومی مواد ۱۶ الی ۲۳ و علی الخصوص ماده ۲۱ آن است.





وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

- ۳-۱۱ رعایت کلیه نکات ایمنی راه و در صورت نیاز هماهنگی با ادارات گاز، برق، مخابرات، آب و راهنمایی و رانندگی و هزینه انجام آزمایش موضوع قرارداد در هر مقطع از مسیر با نظر دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۴-۱۱ پیمانکار تحت عنوان هیچ یک از عقود اعم از معین و غیر معین حق واگذاری اجرای عملیات موضوع این قرارداد را به غیر ولو به صور صلح و وکالت و مشارکت و نمایندگی و نظایر آن را ندارد و مباشرت وی شرط گردید.
- ۵-۱۱ پیمانکار مکلف به رعایت کلیه مباحث فنی و قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه ساختمانی و کارگری و همچنین تجهیزات ایمنی و گردید که در صورت بروز خسارت پیمانکار مسئول جبران خسارت و پاسخگویی به مراجع دارای صلاحیت مربوطه بوده و کارفرما مسئولیتی ندارد.
- ۶-۱۱ کلیه کسورات قانونی، شامل بیمه و مالیات و بر عهده پیمانکار می باشد که پیمانکار این موارد را در قیمت پیشنهادی لحاظ نموده است.
- ۷-۱۱ پیمانکار حق تعلیق و تعطیل اجرای قرارداد در صورت بروز اختلاف ندارد. در صورت تعلیق یا تعطیل نمودن به ازای هر روز مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مبلغ قرارداد کسر میگردد.
- ۸-۱۱ پیمانکار حق استفاده از کارگران غیر ایرانی یا غیر مجاز را به هیچ نحوی ندارد.
- ۹-۱۱ پیمانکار موظف است کلیه موارد ذکر شده در مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و درجه یک یا مصالحی که از دفتر تحقیقات ساختمان و مسکن گواهی نامه فنی داشته باشد را طبق نظر و تأیید کتبی ناظر معرفی شده توسط کارفرما، رعایت و اجرا نماید.
- ۱۰-۱۱ پیمانکار موظف است کلیه مراحل اجرایی کار را براساس برنامه زمانبندی و با تأیید کتبی ناظر، انجام دهد.
- ۱۱-۱۱ رعایت کلیه موارد ایمنی و حفاظت کارگاه براساس قوانین اداره کار و امور اجتماعی و هر نوع مقررات جاری در کشور بر عهده پیمانکار میباشد و جبران هر گونه خسارت مالی و جانی متوجه پیمانکار میباشد.
- ۱۲-۱۱ اخذ بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و کارکنان و سایر اشخاص مرتبط با پروژه مذکور بر عهده پیمانکار میباشد.
- ۱۳-۱۱ پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع میباشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده، دستور کارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود.
- ۱۴-۱۱ پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد. کارفرما نماینده معرفی شده از طرف پیمانکار را به صورت کتبی تأیید مینماید.
- ۱۵-۱۱ پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از اتمام پروژه نسبت به تحویل صورت وضعیت به همراه مدارک الحاقی (شامل نتیجه های آزمایش مورد نیاز آن پروژه) اقدام نماید.
- ۱۶-۱۱ در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.
- ۱۷-۱۱ پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحضافی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.
- ۱۸-۱۱ پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و درمورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود.



لار. شهرقدیم - خیابان آیت اله خامنه ای



وزارت کشور
استانداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

۱۱-۱۹ پیمانکار متعهد می شود که مشمول هیچ کدام از قوانین منع مداخله از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن و تبصره یک ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات و وظایف شورا و سایر قوانین نبوده و در صورت اثبات خلاف آن مسئولیت کلیه عواقب آن بعهد پیمانکار خواهد بود و همچنین متعهد میگردد چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع شهرداری برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود.

ماده ۱۲- اختیارات کارفرما :

۱-۱۲ کارفرما اختیار دارد از طریق ناظر خود بطور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انضباطی و کم کاری و کندی یا توقف کار و حیف و میل و عدم رعایت اصول ایمنی و ... را ملاحظه نماید مراتب را حسب مورد به صورت کتبی و یا به صورت تلفنی، پیامک (اس ام اس) و فاکس به پیمانکار اطلاع دهد.

۲-۱۲ کارفرما می تواند موضوع قرارداد را حداکثر تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار متعهد است در چنین مواردی کارهای مورد نظر کارفرما را به همان نرخ اولیه و مندرج در قرارداد و بدون اخذ تعدیل و مابه التفاوت انجام دهد و حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۱۳- عوامل غیر مترقبه :

در صورت بروز موارد فوروس مازور هیچگونه مسئولیتی متوجه طرفین نمی باشد و قرارداد با رضایت طرفین فسخ می گردد. چنانچه این عوارض باعث تعلیق در اجرای قرارداد شود و مدت آن بیشتر از یکماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه یک ماه یا کمتر باشد. پیمانکار متعهد است پس از رفع مانع نسبت به اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید و مدت تعلیق به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد :

در صورت بروز هر یک از عوامل زیربراساس گزارش کتبی دستگاه نظارت، کارفرما میتواند بصورت یک طرفه و بدون رعایت تشریفات قضایی قرارداد را فسخ با حضور مأمور نیروی انتظامی خود نسبت به صورت برداری و جمع آوری

آلات و ادوات پیمانکار و عودت آن به نفع اقدام و یا از طریق جایگزینی با پیمانکار دیگر نسبت به اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید و طرف قرارداد در این خصوص حق هرگونه ادعایی و اعتراضی را در مراجع قضایی و شبه قضایی از خود سلب و ساقط می نماید.

۱-۱۴ عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد .

۲-۱۴ تعلیق در آماده سازی و تجهیز کارگاه به مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد

۳-۱۴ واگذاری موضوع قرارداد به غیر


۴-۱۴ تعطیلی کارگاه به مدت بیش از ده روز

۵-۱۴ تعلیق در اجرای کار و عملیات موضوع قرارداد به مدت بیش از ده روز

۶-۱۴ ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

۷-۱۴ پیمانکار در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار و یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی - فیزیکی - مالی پیشرفت کار مورد تایید ناظر نباشد و موجب اصرار یا تضییع حقوق کارفرما شود .

۸-۱۴ پیمانکار به تذکرات اعم از شفاهی و کتبی ناظر توجهی نکند .





وزارت کشور
استانداری فارس

شهرداری لار

ص-۷۶۵۶

شماره

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ

ندارد

پیوست

۹-۱۴ پیمانکار در انجام وظیفه خود بیش از ده روز تاخیر غیر موجه داشته باشد.

ماده ۱۵- اقدامات پس از فسخ :

در صورت فسخ قرارداد برابر ماده ۱۴ از طرف کارفرما به پیمانکار اعلام می گردد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک هفته مراتب آمادگی و انجام حضور در محل و صورت برداری و ارزیابی مصالح پای کار و اقدامات انجام شده رابه منظور تسویه حساب نهایی با کارفرما اعلام نماید در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به اجرای مفاد ماده ۱۴ قرارداد طی تشریفات قانونی و قضایی نسبت به این مورد اقدام کند و صورت برداری از این طرق قطعی و لازم الاجرا برای طرفین می باشد و پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراضی از خود سلب و اسقاط نماید. ضمناً پرداخت هزینه تأمین دلیل و کارشناسی و کلیه هزینه های قانونی انجام شده بر عهده پیمانکار است که از صورتحساب وی کسر می گردد.

ماده ۱۶- حل اختلاف :

اختلافات ناشی از این قرارداد در کمیته حل اختلافی با عضویت یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه ، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار و نماینده قانونی طرف قرارداد ، به صورت مسالمت آمیز قابل رسیدگی است در غیر اینصورت در مراجع قانونی دادگستری رسیدگی و حکم صادره برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۷- مقررات ایمنی :

۱-۱۷ پیمانکار متعهد به فصل دوم شرایط عمومی مواد ۱۶ الی ۲۳ و علی الخصوص ماده ۲۱ آن است.
۲-۱۷ رعایت کلیه نکات ایمنی راه و در صورت نیاز هماهنگی با ادارات گاز ، برق ، مخابرات ، آب و راهنمایی و رانندگی و هزینه انجام آزمایش از ردیفهای ۱ الی ۱۱ موضوع قرارداد در هر مقطع از مسیر با نظر دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار میباشد.


ماده ۱۸- سایر شرایط :

۱-۱۸ پیمانکار میبایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک شهر در لار اقدام و اطلاعات مربوطه را ارائه نماید. بدیهی است مطالبات پیمانکار جهت پرداخت به این حساب واریز خواهد شد.

۲-۱۸ پیمانکار موظف می باشد نسبت به حفظ و نگهداری ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار پروژه اقدام نماید و در صورت مفقود شدن یا وارد آمدن خسارت، کارفرما هیچگونه مسئولیتی عهده دار نخواهد بود.

۳-۱۸ پیمانکار متعهد می گردد در زمان بحران نیروهای انسانی تحت نظارت خود و همچنین تجهیزات خود از جمله ماشین آلات و ... را جهت رفع بحران در اختیار کارفرما قرار دهد.

۴-۱۸ کلیه کسورات قانونی، شامل بیمه و مالیات و بر عهده پیمانکار می باشد که پیمانکار این موارد را در قیمت پیشنهادی لحاظ نموده است.

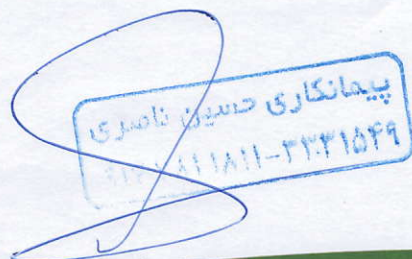



وزارت کشور
استاندارداری فارس

شهرداری لار

شماره ص-۷۶۵۶

تاریخ

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

ندارد

پیوست

ماده ۱۹- این پیمان شامل ۱۹ ماده و در ۴ نسخه تنظیم که همگی نسخ حکم واحد دارند و پس از امضای طرفین لازم الاجرا می باشد.

بابک شجاعی
معاونت عمرانی شهرسازی

فرشید گردنجان
مسئول امور مالی

علی نعمت پور
مسئول واحد عمران

یعقوب شعبانی
مسئول کارپردازی

سعیده تسلیم
مسئول حقوقی

راحله حاجی زاده
امور قراردادها

اصغر فرودی
شهردار لار

پیمانکار
حسین ناصری

پیمانکاری حسین ناصری
۰۹۱۷۷۸۱۱۸۱۱-۳۳۳۱۵۴۹